



PARLAK SENTETİK

3101-Beyaz


3018-Siyah

3045-Krem

3050-Şampanya

3188-Lüle

3144-Kum Beji



3038-Sütlü Kahve


3305-Vanilya Çiçeği

3020-Oksit Sarı

3034-Altın Sarısı

3011-Açık Kahve

3012-Koyu Kahve



3035-Portakali

3044-Bayrak Kırmızı

3112-Bordo

3115-Pembe

3084-Çimen Yeşili

3010-Nefti Yeşil



3041-Alüminyum Rengi

3040-Gri

3015-Havai Mavi

3016-Boncuk Mavi

3017-Parlament Mavi

3025-Lacivert



SATEN SENTETİK

2101-Beyaz


2422-Gardenya

2305-Vanilya

2430-Damlasakızı

2144-Kum Beji

2144-Kum Beji



2145-Kese Kağıdı

2320-Somon

2205-Opal

2105-Buz Beyazı

2125-Leylak

2140-Fıstık



POLO BOYA KİMYA

VE PAZARLAMA

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



Orta Mah. Atayolu Cad. No:8/39
İstanbul Boya ve Vernikçiler Sanayi Sitesi
No:39 P.K. 34959 Tuzla - İstanbul - Türkiye
TEL: 0216 304 13 30 / Fax: 0216 304 13 32
polo@poloboya.com , www.poloboya.com.tr



4.170 Paintpol Lux Parlak Sentetik

TANIM: Uzun yağlı akıld reçine esaslı, ekonomik parlak son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ: Yüksek parlaklık, örtme gücü, yapışma ve yıpranma özelliği gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, parlak son kat iç cephe boyasıdır.
UYGULAMA ALANI: Brülörler iç ve dış alanlarında, mobilya ve benzeri her türlü ahşap ve metal yüzeylerde saten alçı, macun ve astarlama gibi uygun alt zemin hazırdağı ile kullanılır.

UYGULAMA:
Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından temizlenmelidir. Yüzeydeki seriyer farklardan iç ve dış Cephe Macunu veya Saten alçı ile giderilmelidir. Zımpara işleminin sonra boya tüketimini azaltmak ve alçı, macun tozlarınd endirmek için 10-10 dakik inçilimdir. Sentetik Astar Boya tek kat olarak uygulanır. Astar uygulandıktan 12 saat sonra Polo Lux Parlak Sentetik Boya uygulanmasına geçilir. Metal yüzeylerde uygulama yapıldıktan önce eski boya, katlar veya pastan tel fırça, raspa veya kumla ile kesin anıdırılmak toz, gre ve yağlar soğukle silinerek yüzeyden temizlenmelidir. Temizleme işleminin sonra 1 kat. Pantop Antipas onun üzerine ise 1 kat Sentetik Astar Boya uygulanır. Yeni ahşap yüzeylerin mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı Ahşap Koruyucu ile donyılır. Daha sonra ince bir kat Sentetik Macun uygulanması yapılır. Macun uygulandıktan sonra 1 kat Sentetik Astar Boya önerilir. Daha önce boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırdıktan sonra gerekli yerler Sentetik Boya Macunu ile doldunur, kuruduktan sonra ampıra ile yüzey düzleştirilir ve 1 kat Sentetik Astar Boya uygulanır.
İnceltilme: Sentetik Tiner
İnceltilme Oranı: Fırça ve Rulo Uygulaması için: %10-%15 oranında inceltme Pistole Uygulaması için: %20-%25 oranında inceltme
Uygulama: Sentetik Rulo, Fırça veya Pistole
Kuruma Süresi (20°C-50°C): Dokuma Kuruma: 2-4 saat Toz Tutma Süresi: 5-6 saat Sert Kuruma Süresi: 12 saat
Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 8 saat
İnceltilme Gücü: Yüzey yağlı olarak tek katta 15-20 m²/28 a5 ~> kuru film kalınlığında
Önerilen Astarlar: Ahşap Koruyucu, Sentetik Astar Boya, Polo Antipas Boya,
Uygulama: Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırdağı yapılmış her türlü yüzeye %10-15 oranında inceltimdir olarak katlar arası 8 saat beklenerek rulo veya fırça ile ki kat olarak uygulanır.
Uygulama ve Uygulama Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar:
• Kış aylarında kullanılmamalıdır.
• Kullandıktan önce boya ambalaj içinde homjen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
• +5 °C nin altında, +35 °C nin üstünde ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Uygulama yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.
• Etiler bğl katında mevcut olan Uygulama Bölgesi'ne göre uygulama yapılmalıdır.
• Sentetik uygulaması için %10'dan fazla inceltimlenmelidir.
• Pantop Lux Sentetik Boya uygulaması yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkenlerden korunmalıdır.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulozu tiner ile temizlenir.
• Astarın boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar tiner ilave ederek, karıştırılmadan saklayınız.
DEPOLAMA KOŞULLARI: Direkt güneş ışığı almayan, serri yerde ağır ağırlama orijinal ambalajında, en az 2 yıl depolanabilir.
SAĞLIK BİLGİSİ: Gözde temas halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız.Ve doktora başvurunuz.CR ile temasda ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile olundiri temizleyiniz.
PARLAMA NOKTASI: 41°C

TASIMA BİLGİSİ: Karayolu Taşımacılığında Göre: UN No:1263 Sınıf:3 Sınıf Kodu:F1 Paketlenme Grubu:III Ülkemiz Kategorisi: 3 Tehlike Sınıf No: 30 Deniz Yolu Taşımacılığında Göre: UN No:1263 Paketlenme Grubu:III Tehlike Etiketleri: Alevlenir/Sıt Sva IMDG Sınıf:3 MFAG310313 EMS3+0,5
TEHLİKE ve GÜVENLİK SİGNİFİKANTLARI:
Xn: Sağlığı Zararlı, F: Alevlenir.
Tehlike Sınıflandırması: R10: Alevlenir, R20/21/22: Solunulduğunda,çift ile temasda,yutulduğunda sağlığı zararlıdır, R36/38: Gözleri ve cildi tahris eder, R42: Solunması halinde alerji yapabilir.
Güvenlik Sınıflandırması: S2: Cıva ile teması tehlikeli yerlerden uzak tutunuz, S3/7: Kaba serin bir yerde ve ağır saca kapalı olarak muhafaza ediniz, S16: Tutulmuşlu kaynaklardan uzak tutun,Sigara içmeyin, S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosoller saklamayınız, S24/25: Göz ve cilt temasından sakınız, S28: Kanalizasyona atmayınız, S33: Elektrotatik yüklenmelere karşı tedbir alın, S36/37/39: Çalarken uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven,koruyucu gözlük ve maske kullanınız, S42: Spreylenme sırasında uygun bir solunum cihazı kullanınız, S51: Sadece iş havalandırılan yerlerde kullanınız, S62: Yutulması halinde kusturmayınız.Derhal İlaç yardımı servisine başvurunuz.Kaba ve etiket gösteriniz.



4.171 Paintpol Parlak Sentetik (Enamel)

TANIM: Uzun yağlı akıld reçine esaslı, ekonomik parlak son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ: Yüksek parlaklık, örtme gücü, yapışma ve yıpranma özelliği gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, parlak son kat iç cephe boyasıdır.
UYGULAMA ALANI: Brülörler iç ve dış alanlarında, mobilya ve benzeri her türlü ahşap ve metal yüzeylerde saten alçı, macun ve astarlama gibi uygun alt zemin hazırdağı ile kullanılır.

UYGULAMA:
Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından temizlenmelidir. Yüzeydeki seriyer farklardan iç ve dış Cephe Macunu veya Saten alçı ile giderilmelidir. Zımpara işleminin sonra boya tüketimini azaltmak ve alçı, macun tozlarınd endirmek için 10-10 dakik inçilimdir. Sentetik Astar Boya tek kat olarak uygulanır. Astar uygulandıktan 12 saat sonra Polo Parlak Sentetik Boya uygulanmasına geçilir. Metal yüzeylerde uygulama yapıldıktan önce eski boya, katlar veya pastan tel fırça, raspa veya kumla ile kesin anıdırılmak toz, gre ve yağlar soğukle silinerek yüzeyden temizlenmelidir. Temizleme işleminin sonra 1 kat. Polo Antipas onun üzerine ise 1 kat Sentetik Astar Boya uygulanır. Yeni ahşap yüzeylerin mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı Ahşap Koruyucu ile donyılır. Daha sonra ince bir kat Sentetik Boya Macunu uygulanması yapılır. Macun uygulandıktan sonra 1 kat Polo Sentetik Astar Boya önerilir. Daha önce boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırdıktan sonra gerekli yerler Sentetik Boya Macunu ile doldunur, kuruduktan sonra ampıra ile yüzey düzleştirilir ve 1 kat Polo Sentetik Astar Boya uygulanır.
İnceltilme: Sentetik Tiner
İnceltilme Oranı: Fırça ve Rulo Uygulaması için: %10-%15 oranında inceltme Pistole Uygulaması için: %20-%25 oranında inceltme
Uygulama: Sentetik Rulo, Fırça veya Pistole
Kuruma Süresi (20°C-50°C): Dokuma Kuruma: 2-4 saat Toz Tutma Süresi: 5-6 saat Sert Kuruma Süresi: 12 saat
Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 8 saat
İnceltilme Gücü: Yüzey yağlı olarak tek katta 15-20 m²/28 a5 ~> kuru film kalınlığında
Önerilen Astarlar: Ahşap Koruyucu, Polo Sentetik Astar Boya, Sentetik Boya Macunu, Polo Antipas Boya,
Uygulama: Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırdağı yapılmış her türlü yüzeye %10-15 oranında inceltimdir olarak katlar arası 8 saat beklenerek rulo veya fırça ile ki kat olarak uygulanır.
Uygulama ve Uygulama Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar:
• Kış aylarında kullanılmamalıdır.
• Kullandıktan önce boya ambalaj içinde homjen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
• +5 °C nin altında, +35 °C nin üstünde ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Uygulama yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.
• Etiler bğl katında mevcut olan Uygulama Bölgesi'ne göre uygulama yapılmalıdır.
• Sentetik uygulaması için %10'dan fazla inceltimlenmelidir.
• Pantop Parlak Sentetik Boya uygulaması yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkenlerden korunmalıdır.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulozu tiner ile temizlenir.
• Astarın boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar tiner ilave ederek, karıştırılmadan saklayınız.
DEPOLAMA KOŞULLARI: Direkt güneş ışığı almayan, serri yerde ağır ağırlama orijinal ambalajında, en az 2 yıl depolanabilir.
SAĞLIK BİLGİSİ: Gözde temas halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız.Ve doktora başvurunuz.CR ile temasda ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile olundiri temizleyiniz.
PARLAMA NOKTASI: 41°C

TASIMA BİLGİSİ: Karayolu Taşımacılığında Göre: UN No:1263 Sınıf:3 Sınıf Kodu:F1 Paketlenme Grubu:III Ülkemiz Kategorisi: 3 Tehlike Sınıf No: 30 Deniz Yolu Taşımacılığında Göre: UN No:1263 Paketlenme Grubu:III Tehlike Etiketleri: Alevlenir/Sıt Sva IMDG Sınıf:3 MFAG310313 EMS3+0,5
TEHLİKE ve GÜVENLİK SİGNİFİKANTLARI:
Xn: Sağlığı Zararlı, F: Alevlenir.
Tehlike Sınıflandırması: R10: Alevlenir, R20/21/22: Solunulduğunda,çift ile temasda,yutulduğunda sağlığı zararlıdır, R36/38: Gözleri ve cildi tahris eder, R42: Solunması halinde alerji yapabilir.
Güvenlik Sınıflandırması: S2: Cıva ile teması tehlikeli yerlerden uzak tutunuz, S3/7: Kaba serin bir yerde ve ağır saca kapalı olarak muhafaza ediniz, S16: Tutulmuşlu kaynaklardan uzak tutun,Sigara içmeyin, S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosoller saklamayınız, S24/25: Göz ve cilt temasından sakınız, S28: Kanalizasyona atmayınız, S33: Elektrotatik yüklenmelere karşı tedbir alın, S36/37/39: Çalarken uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven,koruyucu gözlük ve maske kullanınız, S42: Spreylenme sırasında uygun bir solunum cihazı kullanınız, S51: Sadece iş havalandırılan yerlerde kullanınız, S62: Yutulması halinde kusturmayınız.Derhal İlaç yardımı servisine başvurunuz.Kaba ve etiket gösteriniz.




4.172 Paintpol Satin Yarı Mat Sentetik

TANIM: Uzun yağlı akıld reçine esaslı, yarımat son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ: Yüksek parlaklık, örtme gücü, yapışma ve yıpranma özelliği gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, yarımat son kat iç cephe boyasıdır.
UYGULAMA ALANI: Brülörler iç ve dış alanlarında, mobilya ve benzeri her türlü ahşap ve metal yüzeylerde saten alçı, macun ve astarlama gibi uygun alt zemin hazırdağı ile kullanılır.

UYGULAMA:
Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından temizlenmelidir. Yüzeydeki seriyer farklardan iç ve dış Cephe Macunu veya Saten alçı ile giderilmelidir. Zımpara işleminin sonra boya tüketimini azaltmak ve alçı, macun tozlarınd endirmek için 10-10 dakik inçilimdir. Sentetik Astar Boya tek kat olarak uygulanır. Astar uygulandıktan 12 saat sonra Paintpol Yarı Mat Saten Boya uygulanmasına geçilir. Metal yüzeylerde uygulama yapıldıktan önce eski boya, katlar veya pastan tel fırça, raspa veya kumla ile kesin anıdırılmak toz, gre ve yağlar soğukle silinerek yüzeyden temizlenmelidir. Temizleme işleminin sonra 1 kat. Polo Antipas onun üzerine ise 1 kat Sentetik Astar Boya uygulanır. Yeni ahşap yüzeylerin mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı Ahşap Koruyucu ile donyılır. Daha sonra ince bir kat Sentetik Boya Macunu uygulanması yapılır. Macun uygulandıktan sonra 1 kat Sentetik Astar Boya önerilir. Daha önce boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırdıktan sonra gerekli yerler Sentetik Boya Macunu ile doldunur, kuruduktan sonra ampıra ile yüzey düzleştirilir ve 1 kat Sentetik Astar Boya uygulanır.
İnceltilme: Sentetik Tiner
İnceltilme Oranı: Fırça ve Rulo Uygulaması için: %10-%15 oranında inceltme Pistole Uygulaması için: %20-%25 oranında inceltme
Uygulama: Sentetik Rulo, Fırça veya Pistole
Kuruma Süresi (20°C-50°C): Dokuma Kuruma: 3-4 saat Toz Tutma Süresi: 7-8 saat Sert Kuruma Süresi: 12 saat
Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 8 saat
İnceltilme Gücü: Yüzey yağlı olarak tek katta 15-20 m²/28 a5 ~> kuru film kalınlığında
Önerilen Astarlar: Ahşap Koruyucu, Polo Sentetik Astar Boya, Pantop Antipas Boya,
Uygulama: Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırdağı yapılmış her türlü yüzeye %10-15 oranında inceltimdir olarak katlar arası 8 saat beklenerek rulo veya fırça ile ki kat olarak uygulanır.
Uygulama ve Uygulama Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar:
• Kış aylarında kullanılmamalıdır.
• Kullandıktan önce boya ambalaj içinde homjen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
• +5 °C nin altında, +35 °C nin üstünde ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Uygulama yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.
• Etiler bğl katında mevcut olan Uygulama Bölgesi'ne göre uygulama yapılmalıdır.
• Sentetik uygulaması için %10'dan fazla inceltimlenmelidir.
• Pantop Yarı Mat Saten Boya uygulaması yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkenlerden korunmalıdır.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulozu tiner ile temizlenir.
• Astarın boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar tiner ilave ederek, karıştırılmadan saklayınız.
DEPOLAMA KOŞULLARI: Direkt güneş ışığı almayan, serri yerde ağır ağırlama orijinal ambalajında, en az 2 yıl depolanabilir.
SAĞLIK BİLGİSİ: Gözde temas halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız.Ve doktora başvurunuz.CR ile temasda ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile olundiri temizleyiniz.
PARLAMA NOKTASI: 41°C

TASIMA BİLGİSİ: Karayolu Taşımacılığında Göre: UN No:1263 Sınıf:3 Sınıf Kodu:F1 Paketlenme Grubu:III Ülkemiz Kategorisi: 3 Tehlike Sınıf No: 30 Deniz Yolu Taşımacılığında Göre: UN No:1263 Paketlenme Grubu:III Tehlike Etiketleri: Alevlenir/Sıt Sva IMDG Sınıf:3 MFAG310313 EMS3+0,5
TEHLİKE ve GÜVENLİK SİGNİFİKANTLARI:
Xn: Sağlığı Zararlı, F: Alevlenir.
Tehlike Sınıflandırması: R10: Alevlenir, R20/21/22: Solunulduğunda,çift ile temasda,yutulduğunda sağlığı zararlıdır, R36/38: Gözleri ve cildi tahris eder, R42: Solunması halinde alerji yapabilir.
Güvenlik Sınıflandırması: S2: Cıva ile teması tehlikeli yerlerden uzak tutunuz, S3/7: Kaba serin bir yerde ve ağır saca kapalı olarak muhafaza ediniz, S16: Tutulmuşlu kaynaklardan uzak tutun,Sigara içmeyin, S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosoller saklamayınız, S24/25: Göz ve cilt temasından sakınız, S28: Kanalizasyona atmayınız, S33: Elektrotatik yüklenmelere karşı tedbir alın, S36/37/39: Çalarken uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven,koruyucu gözlük ve maske kullanınız, S42: Spreylenme sırasında uygun bir solunum cihazı kullanınız, S51: Sadece iş havalandırılan yerlerde kullanınız, S62: Yutulması halinde kusturmayınız.Derhal İlaç yardımı servisine başvurunuz.Kaba ve etiket gösteriniz.

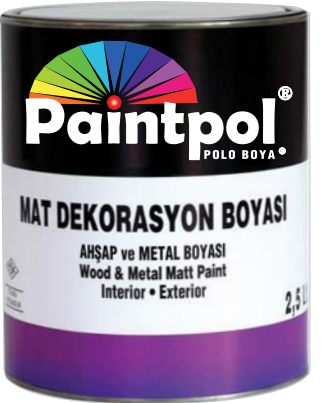

4.173 Paintpol Mat Dekorasyon Sentetik

TANIM: Akıld reçine esaslı, sentetik, mat bir dekorasyon boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ: Yüksek kapama gücüne sahiptir, kolay uygulanabilir, düzgün bir mat görünüme sahiptir.
UYGULAMA ALANI: İç cephe duvar ve tavanlarında, baskı, serigraf, resim, tablo çalışmalarında, ahşap ve metal yüzeyler üzerine uygun astarlar ile koruma ve dekoratif amaçla son kat boyası olarak kullanılır.

UYGULAMA:
Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından temizlenmelidir. Yüzeydeki seriyer farklardan iç ve dış Cephe Macunu veya Saten alçı ile giderilmelidir. Zımpara işleminin sonra boya tüketimini azaltmak ve alçı, macun tozlarınd endirmek için 10-10 dakik inçilimdir. Sentetik Astar Boya tek kat olarak uygulanır. Astar uygulandıktan 12 saat sonra Polo Mat Dekorasyon Boyası uygulanmasına geçilir. Metal yüzeylerde uygulama yapıldıktan önce eski boya, katlar veya pastan tel fırça, raspa veya kumla ile kesin anıdırılmak toz, gre ve yağlar soğukle silinerek yüzeyden temizlenmelidir. Temizleme işleminin sonra 1 kat. Polo Antipas onun üzerine ise 2 kat. Polo Mat Boyası uygulanır. Yeni ahşap yüzeyler, mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı Polo Ahşap Koruyucu ile donyılır. Daha sonra ince bir kat Sentetik Boya Macunu uygulanması yapılır. Macun uygulandıktan sonra 2 kat Viola Prima Mat Dekorasyon Boyası önerilir. Daha önce boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırdıktan sonra gerekli yerler Viola Prima Sentetik Boya Macunu uygulanır. Yüzeylerdeki eski baskı cırtı bilimsiyorsa önce bu kati Rhyolite İzolatör uygulaması önerilir.
İnceltilme: Sentetik Tiner
İnceltilme Oranı: Fırça ve Rulo Uygulaması için: %10-%15 oranında inceltme Pistole Uygulaması için: %15 oranında inceltme
Uygulama: Sentetik Rulo, Fırça veya Pistole
Kuruma Süresi (20°C-50°C): Dokuma Kuruma: 2-3 saat Toz Tutma Süresi: 4-6 saat Sert Kuruma Süresi: 24 saat
Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 8 saat
İnceltilme Gücü: Yüzey yağlı olarak tek katta 10-14 m²/28 a5 ~> kuru film kalınlığında
Önerilen Astarlar: Viola Prima Ahşap Koruyucu, Viola Prima Antipas Boya, Viola Prima Sentetik Boya Macunu,
Uygulama: Saten alçı, macun gibi alt zemin hazırdağı yapılmış her türlü yüzeye %10-15 oranında inceltimdir olarak rulo veya fırça ile 2 kat olarak dekorasyon amaçlı uygulanır.
Uygulama ve Uygulama Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar:
• Kış aylarında kullanılmamalıdır.
• Kullandıktan önce boya ambalaj içinde homjen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
• +5 °C nin altında, +35 °C nin üstünde ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Uygulama yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.
• Etiler bğl katında mevcut olan Uygulama Bölgesi'ne göre uygulama yapılmalıdır.
• Sentetik uygulaması için %10'dan fazla inceltimlenmelidir.
• Pantop Mat Dekorasyon Boyası uygulaması yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkenlerden korunmalıdır.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulozu tiner ile temizlenir.
• Astarın boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar tiner ilave ederek, karıştırılmadan saklayınız.
DEPOLAMA KOŞULLARI: Direkt güneş ışığı almayan, serri yerde ağır ağırlama orijinal ambalajında, en az 2 yıl depolanabilir.
SAĞLIK BİLGİSİ: Gözde temas halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız.Ve doktora başvurunuz.CR ile temasda ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile olundiri temizleyiniz.
PARLAMA NOKTASI: 41°C

TASIMA BİLGİSİ: Karayolu Taşımacılığında Göre: UN No:1263 Sınıf:3 Sınıf Kodu:F1 Paketlenme Grubu:III Ülkemiz Kategorisi: 3 Tehlike Sınıf No: 30 Deniz Yolu Taşımacılığında Göre: UN No:1263 Paketlenme Grubu:III Tehlike Etiketleri: Alevlenir/Sıt Sva IMDG Sınıf:3 MFAG310313 EMS3+0,5
TEHLİKE ve GÜVENLİK SİGNİFİKANTLARI:
Xn: Sağlığı Zararlı, F: Alevlenir.
Tehlike Sınıflandırması: R10: Alevlenir, R20/21/22: Solunulduğunda,çift ile temasda,yutulduğunda sağlığı zararlıdır, R36/38: Gözleri ve cildi tahris eder, R42: Solunması halinde alerji yapabilir.
Güvenlik Sınıflandırması: S2: Cıva ile teması tehlikeli yerlerden uzak tutunuz, S3/7: Kaba serin bir yerde ve ağır saca kapalı olarak muhafaza ediniz, S16: Tutulmuşlu kaynaklardan uzak tutun,Sigara içmeyin, S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosoller saklamayınız, S24/25: Göz ve cilt temasından sakınız, S28: Kanalizasyona atmayınız, S33: Elektrotatik yüklenmelere karşı tedbir alın, S36/37/39: Çalarken uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven,koruyucu gözlük ve maske kullanınız, S42: Spreylenme sırasında uygun bir solunum cihazı kullanınız, S51: Sadece iş havalandırılan yerlerde kullanınız, S62: Yutulması halinde kusturmayınız.Derhal İlaç yardımı servisine başvurunuz.Kaba ve etiket gösteriniz.



4.180 Paintpol Sentetik Astar

TANIM: Akıld reçine esaslı, sentetik, mat bir astar boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ: Yüksek kapama gücüne sahiptir, kolay uygulanabilir, düzgün bir mat görünüme sahiptir.
UYGULAMA ALANI: İç ve dış alanlarda, mobilya ve benzeri her türlü ahşap ve metal yüzeylerde saten alçı, macun ve astarlama gibi uygun alt zemin hazırdağı ile kullanılır.

UYGULAMA:
Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından temizlenmelidir. Yüzeydeki seriyer farklardan iç ve dış Cephe Macunu veya Saten alçı ile giderilmelidir. Zımpara işleminin sonra boya tüketimini azaltmak ve alçı, macun tozlarınd endirmek için 10-10 dakik inçilimdir. Sentetik Astar Boya tek kat olarak uygulanır. Astar uygulandıktan 12 saat sonra Polo Sentetik Astar Boya uygulanmasına geçilir. Metal yüzeylerde uygulama yapıldıktan önce eski boya, katlar veya pastan tel fırça, raspa veya kumla ile kesin anıdırılmak toz, gre ve yağlar soğukle silinerek yüzeyden temizlenmelidir. Temizleme işleminin sonra 1 kat. Polo Antipas onun üzerine ise 2 kat. Polo Mat Boyası uygulanır. Yeni ahşap yüzeyler, mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı Polo Ahşap Koruyucu ile donyılır. Daha sonra ince bir kat Sentetik Boya Macunu uygulanması yapılır. Macun uygulandıktan sonra 2 kat Viola Prima Mat Dekorasyon Boyası önerilir. Daha önce boyanmış ahşap yüzeyler ise zımparalanarak matlaştırdıktan sonra gerekli yerler Viola Prima Sentetik Boya Macunu uygulanır. Yüzeylerdeki eski baskı cırtı bilimsiyorsa önce bu kati Rhyolite İzolatör uygulaması önerilir.
İnceltilme: Sentetik Tiner
İnceltilme Oranı: Fırça ve Rulo Uygulaması için: %10-%15 oranında inceltme Pistole Uygulaması için: %15 oranında inceltme
Uygulama: Sentetik Rulo, Fırça veya Pistole
Kuruma Süresi (20°C-50°C): Dokuma Kuruma: 2-3 saat Toz Tutma Süresi: 4-6 saat Sert Kuruma Süresi: 24 saat
Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 8 saat
İnceltilme Gücü: Yüzey yağlı olarak tek katta 10-14 m²/28 a5 ~> kuru film kalınlığında
Önerilen Astarlar: Polo Ahşap Koruyucu, Polo Antipas Boya,
Uygulama: Saten alçı, macun gibi alt zemin hazırdağı yapılmış her türlü yüzeye %10-15 oranında inceltimdir olarak rulo veya fırça ile 1 kat olarak astar amaçlı uygulanır.
Uygulama ve Uygulama Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar:
• Kış aylarında kullanılmamalıdır.
• Kullandıktan önce boya ambalaj içinde homjen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
• +5 °C nin altında, +35 °C nin üstünde ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Uygulama yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.
• Etiler bğl katında mevcut olan Uygulama Bölgesi'ne göre uygulama yapılmalıdır.
• Sentetik uygulaması için %10'dan fazla inceltimlenmelidir.
• Pantop Sentetik Astar Boya uygulaması yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkenlerden korunmalıdır.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulozu tiner ile temizlenir.
• Astarın boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar tiner ilave ederek, karıştırılmadan saklayınız.
DEPOLAMA KOŞULLARI: Direkt güneş ışığı almayan, serri yerde ağır ağırlama orijinal ambalajında, en az 2 yıl depolanabilir.
SAĞLIK BİLGİSİ: Gözde temas halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız.Ve doktora başvurunuz.CR ile temasda ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile olundiri temizleyiniz.
PARLAMA NOKTASI: 41°C

TASIMA BİLGİSİ: Karayolu Taşımacılığında Göre: UN No:1263 Sınıf:3 Sınıf Kodu:F1 Paketlenme Grubu:III Ülkemiz Kategorisi: 3 Tehlike Sınıf No: 30 Deniz Yolu Taşımacılığında Göre: UN No:1263 Paketlenme Grubu:III Tehlike Etiketleri: Alevlenir/Sıt Sva IMDG Sınıf:3 MFAG310313 EMS3+0,5
TEHLİKE ve GÜVENLİK SİGNİFİKANTLARI:
Xn: Sağlığı Zararlı, F: Alevlenir.
Tehlike Sınıflandırması: R10: Alevlenir, R20/21/22: Solunulduğunda,çift ile temasda,yutulduğunda sağlığı zararlıdır, R36/38: Gözleri ve cildi tahris eder, R42: Solunması halinde alerji yapabilir.
Güvenlik Sınıflandırması: S2: Cıva ile teması tehlikeli yerlerden uzak tutunuz, S3/7: Kaba serin bir yerde ve ağır saca kapalı olarak muhafaza ediniz, S16: Tutulmuşlu kaynaklardan uzak tutun,Sigara içmeyin, S23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosoller saklamayınız, S24/25: Göz ve cilt temasından sakınız, S28: Kanalizasyona atmayınız, S33: Elektrotatik yüklenmelere karşı tedbir alın, S36/37/39: Çalarken uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven,koruyucu gözlük ve maske kullanınız, S42: Spreylenme sırasında uygun bir solunum cihazı kullanınız, S51: Sadece iş havalandırılan yerlerde kullanınız, S62: Yutulması halinde kusturmayınız.Derhal İlaç yardımı servisine başvurunuz.Kaba ve etiket gösteriniz.



PARLAK VE SATEN

SENTETİK

RENK KARTELASI